

CE UKCA RoHS EMC

(PL) OPRAWA HERMETYCZNA

KLASYFIKACJA I PRZEZNACZENIE


Oprawa oświetleniowa, stała, ścienna lub sufitowa, z wbudowanym, niewymiennym przez użytkownika, modułem LED, z wbudowanym zasilaczem LED. Produkt przeznaczony jest do ogólnego użytku w obiektach przemysłowych, magazynowych, handlowych i podobnych, które nie są przeznaczone do zamieszkania. Zarówno do stosowania na zewnątrz obiektów. Produkt dostosowany również do montażu przelotowego.

MONTAŻ / INSTALACJA


1. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z zapisami niniejszej instrukcji.
2. Wyrób nadaje się do instalacji / montażu na powierzchni niepalnej (powierzchnia nie podtrzymująca palenia np. beton, gips, metal) lub normalnie palnej (o temperaturze zapłonu równiej co najmniej 200°C, która nie mieknie i nie odkształca się w tej temperaturze np. drewno i materiały drewnopodobne o grubości większej niż 2mm).
3. Ocena możliwości stosowania w określonych warunkach użytkowania oraz montaż musi wykonać specjalista z odpowiednimi uprawnieniami.
4. Wyrób nie można instalować w sąsiedztwie materiałów i przedmiotów łatwo zapalnych, łatwopalnych i innych grożących pożarem lub wybuchem.
5. Wyrób nie można instalować w środowisku i otoczeniu, w którym może dochodzić do uwalniania gazów, biogazów, oparów chemicznych, chemikaliów, i w innych tego typu warunkach mogących negatywnie wpływać na ogólne bezpieczeństwo, funkcjonalność wyrobów oraz ochronę przeciwpożarową.
6. Chronić wyrób przed nadmiernym oddziaływaniem termicznym, w szczególności montaż na sufitach dachowych, w pobliżu urządzeń typu nagrzewnice, nawiewy, itp.
7. W przypadku instalacji w otoczeniu wibracyjnym należy dokonać pełnej oceny ryzyka użytkowania wyrobu.
8. Jakikolwiek czynności dotyczące montażu, instalacji, obsługi, regulacji lub konserwacji należy wykonywać po odłączeniu zasilania. Należy zapobiec możliwości przypadkowego włączenia zasilania np. przez osoby postronne.
9. Podczas montażu i instalacji należy kierować się przedstawionym schematem rysunkowym.
10. Po wykonanych czynnościach należy upewnić się co do prawidłowego mocowania mechanicznego, z uwzględnieniem masy wyrobu, warunków użytkowania, podłączenia elektrycznego.




1.

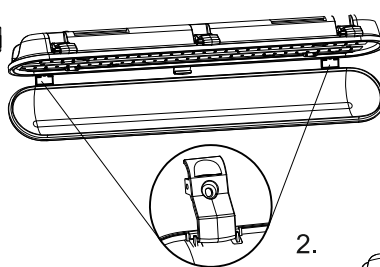



2.



3.

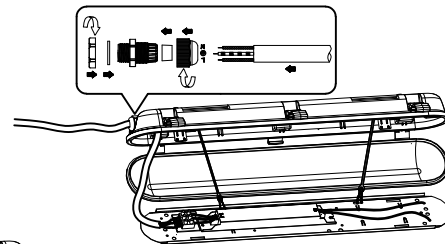

4.

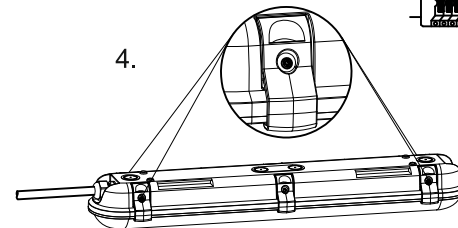

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE I KONSERWACJA

1. Wyrób wymaga dozoru oraz dokonywania regularnych przeglądów eksploatacyjnych, zgodnie z projektem, w szczególności wynikających z przepisów ogólnych, branżowych i innych regulacji formalno-prawnych związanych z miejscem i sposobem użytkowania.
2. Wyrób może nagrzewać się do podwyższonej temperatury. Nie zakrywać i nie nagrzewać oprawy np.. w wyniku oddziaływania urządzeń znajdujących się w pobliżu np. nawiewów, nagrzewnic itp..
3. W przypadku stosowania automatycznych wyłączników oświetlenia np. czujników ruchu, w sytuacji gdy oprawa oświetleniowa jest poddawana częstym cyklom włącz/wyłącz może to powodować przedwczesne zużycie wyrobu.
4. Do czyszczenia nie stosować środków i preparatów chemicznych reagujących z materiałami użytymi w oprawie.
5. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu bez lub z pękniętą szybą ochronną lub kloszem. W przypadku zbitcia uszkodzenia przesłony wyrób nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
6. Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne; w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową.

OCHRONA ŚRODOWISKA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM WYROBEM

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów opakowaniowych.

Oznakowanie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrób tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji technicznych w wyrobie nie jest dopuszczalne i niesie za sobą ryzyko przeniesienia pełnej odpowiedzialności na dokonującego zmian. Nie stosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji może być przyczyną powstania pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych, negatywnego oddziaływania na środowisko oraz możliwości zaistnienia innych szkód materialnych i niematerialnych. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nie stosowania zaleceń niniejszej instrukcji, w tym nieprawidłowego montażu i instalacji, eksploatacji, warunków użytkowania, braku konserwacji i nadzoru nad użytkowaniem wyrobem oraz konsekwencji wynikających m.in. ze specyfiki miejsca i sposobu użytkowania. Zaleca się zachować niniejszą instrukcję.

SPECYFIKACJA:

Moc: 40W / 50W
Barwa: 4000K
Napięcie: 50/60Hz 220-240V
Zasilanie: 40W = LiFud / 50W = Ledtu
Strumień świetlny: 40W = 5200lm / 50W = 6500lm
Skuteczność świetlna: 130lm/W
Kąt rozsyłu światła: 120°
CRI: ≥80
Klasa szczelności: IP65
Materiał obudowy: PC
Materiał klosza: PC
Klasa ochronności mechanicznej: IK08
Klasa ochronności: I
Temperatura pracy: -20 +45 °C
Łączenie opraw: 40W - 25szt. / 50W - 25szt.

*3 lata gwarancji z możliwością rozszerzenia do 5 lat – w celu rozszerzenia gwarancji skontaktuj się z działem sprzedaży.

Model	Moc	Napięcie	CCT	CRI	L(mm)	W(mm)	H(mm)	LF(mm)
EC20108	40W	220-240V 50/60Hz	4000K	≥80	1150	100	72	860
EC20109	50W	220-240V 50/60Hz	4000K	≥80	1150	100	72	860

