

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sterownika do taśm LED RGB IR + pilot 44 przyciski



I. Specyfikacja techniczna:

- Temperatura pracy: **-20 - 60°C**
- Napięcie wejściowe: **DC5V-24V**
- Max. obciążenie prądowe: **6A (3*2A)**
- Moc wyjściowa: **72W**
- Pobór mocy w stanie spoczynku: **<0,15W**
- Sygnał wyjściowy: **RGB / sterowanie PWM**
- Wyjście: **3 kanały (3 kolory)**

- Sposób sterowania: **pilot IR**
- Zasięg pilota: **max 15m**
- Złącze zasilające: **gniazdo DC 2,1x5,5mm**
- Wielkość sterownika: **L50xW12xH4mm**
- Wiekłość pilota: **L125xW56xH7mm**
- Waga netto: **60g**
- Waga brutto: **90g**


II. Funkcje pilota:

Symbol	Nazwa	Opis
On / Off	Włącz / Wyłącz	Włączenie, wyłączenie sterownika
Play / Pause	Odtwarzaj / Zatrzymaj	Odtwarzanie, zatrzymywanie programów dynamicznych
	Rozjaśnij	Rozjaśnienie kolorów statycznych
	Przyciemnij	Przyciemnienie kolorów statycznych
Paleta 20 kolorów	Przycisk bezpośredniego wyboru koloru	Włączenie na stałe koloru znajdującego się na pilocie
Czerwone, zielone, niebieskie ↑ ↓	Przyciski do ustalenia własnej barwy	Utworzenie własnego koloru oraz zapis pod DIY1-DIY6
DIY1 - DIY6	Zapisanie ustawionych barw	Zapisanie 6 dowolnie ustawionych kolorów
QUICK / SLOW	Szybciej / Wolniej	Przyspieszenie, zwolnienie programów dynamicznych
AUTO	Automatyczna prezentacja	Automatyczna prezentacja wszystkich programów
FLASH	Efekt stroboskopowy	Efekt stroboskopowy (miganie białego światła)
JUMP3	Skokowa zmiana 3 kolorów	czerwony, zielony, niebieski
JUMP7	Skokowa zmiana 7 kolorów	czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyan, purpurowy, biały
FADE3	Płynna zmiana 3 kolorów	czerwony, zielony, niebieski
FADE7	Płynna zmiana 7 kolorów	czerwony, zielony, niebieski, żółty, cyan, purpurowy, biały

Programowanie dowolnego koloru.

Naciskamy 1 z 6 przycisków „DIY” np. „DIY1” po czym taśma rozświeca się na biało. Kolejno strzałkami w dół i w górę zmieniamy daną barwę odpowiednio dodając lub ujmując danego koloru odpowiedniego dla koloru strzałek(czerwony, zielony, niebieski) Po uzyskaniu odpowiedniego koloru ponownie naciskamy ten sam przycisk „DIY” w naszym przypadku „DIY1” w celu zapisania ustawień.

III. Schemat podłączenia taśmy LED RGB

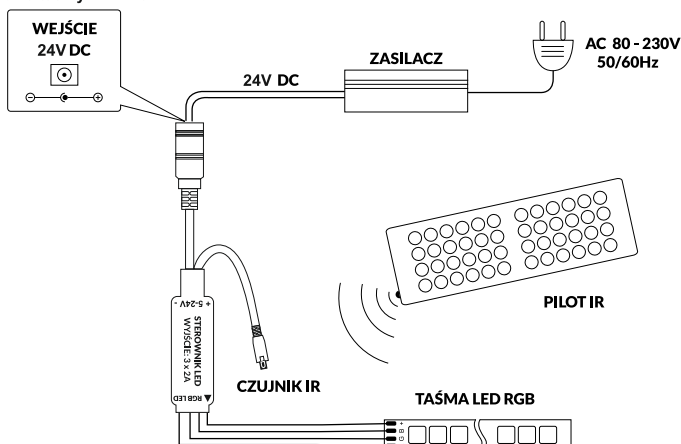

UK
CA



UWAGA:

1. Najpierw podłącz taśmę LED RGB do sterownika, a następnie źródło zasilania. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź wszystkie połączenia kablowe. Ewentualne zwarcie w połączeniach może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
2. Napięcie zasilania kontrolera wynosi DC5-12V. Jeżeli zakresy napięcia zostaną przekroczone, może dojść do uszkodzenia urządzenia.